

MADE IN EU

EINFACHE MONTAGE

LANGLEBIG, PFLEGELEICHT, ROBUST



SCHWERE AUSFÜHRUNG

mm	kg	mm	kg
Höhe	Gewicht	Höhe	Gewicht
630	ca. 14	630	ca. 14
830	ca. 18	830	ca. 17
1030	ca. 22	1030	ca. 21
1230	ca. 26	1230	ca. 24
1430	ca. 30	1430	ca. 29
1630	ca. 34	1630	ca. 33
1830	ca. 38	1830	ca. 37
2030	ca. 43	2030	ca. 40
2230	ca. 47	2230	ca. 44
2430	ca. 51	2430	ca. 48

MASCHUNG

Von der Standardmaschung 50/200 mm abweichende Maschungen z.B. 25/200, 35/200 und 100/200 sind für uns als projektbezogene Sondermatte jederzeit möglich.

OBERFLÄCHE

Unsere Produkte sind erhältlich in feuerverzinkter Ausführung oder pulverbeschichtet in den Standardfarben Grün RAL 6005, Anthrazit RAL 7016. Andere RAL-Farben auf Anfrage.

LIEFERUMFANG

Bei Doppelstabmatten 8/6/8 sind die Runddrähte (doppelt horizontal ca. 8 mm und einfach vertikal ca. 6 mm) kreuzpunktverschweißt. Die Maschung beträgt ca. 50 x 200 mm, die Mattenlänge ca. 2510 mm.


Doppelstabmatten sind in den Standardhöhen von 630 bis 2430 mm lieferbar (mit einseitigem Überstand von 30 mm). Matten ohne Überstand sind auf Anfrage lieferbar.

INSTALLATION

Die Installation kann als Pfosten-Pfosten-Montage mit von TKA gelieferten Pfostensystemen erfolgen.

SICHERHEIT

In Abhängigkeit vom gewünschten Sicherheitsbedarf empfehlen wir die Typen: O-Pfosten (mit Stanzklemnteilen) oder S-Pfosten (mit Flacheisen).

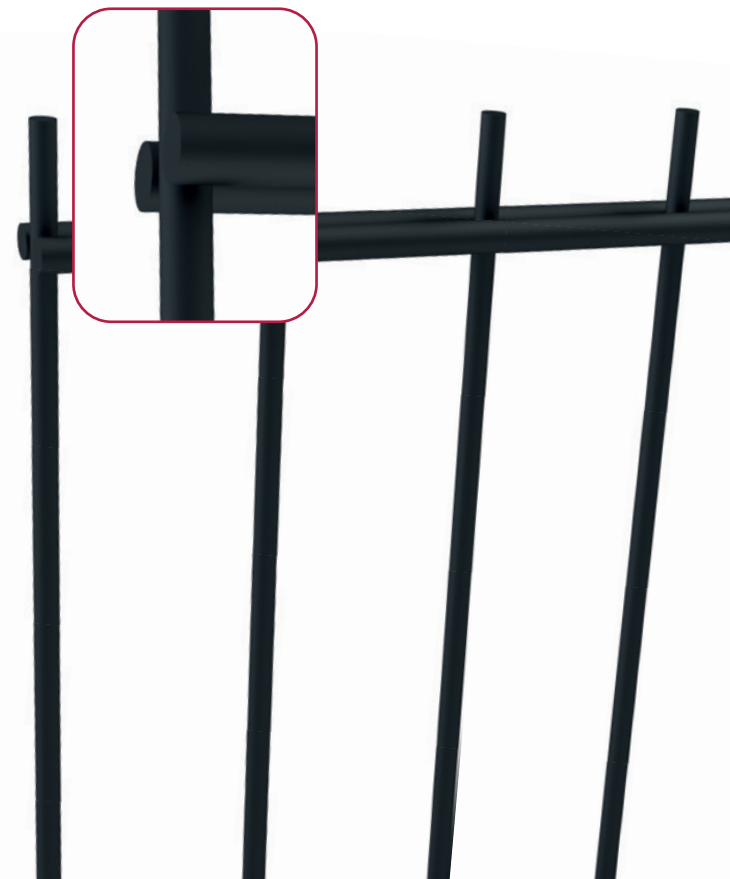

LEICHTE AUSFÜHRUNG

mm	kg	mm	kg
Höhe	Gewicht	Höhe	Gewicht
630	ca. 7	630	ca. 8
830	ca. 11	830	ca. 11
1030	ca. 14	1030	ca. 13
1230	ca. 16	1230	ca. 15
1430	ca. 19	1430	ca. 18
1630	ca. 21	1630	ca. 20
1830	ca. 23	1830	ca. 22
2030	ca. 26	2030	ca. 25
2230	ca. 28	2230	ca. 27
2430	ca. 31	2430	ca. 30

LIEFERUMFANG

Bei Doppelstabmatten 6/5/6 sind die Runddrähte (doppelt horizontal ca. 6 mm und einfach vertikal ca. 5 mm) kreuzpunktverschweißt. Die Maschung beträgt ca. 50 x 200 mm, die Mattenlänge ca. 2510 mm. Doppelstabmatten sind in den Standardhöhen von 630 bis 2430 mm lieferbar (mit einseitigem Überstand von 30 mm). Matten ohne Überstand sind auf Anfrage lieferbar.

MASCHUNG

Von der Standardmaschung 50/200 mm abweichende Maschungen sind für uns als projektbezogene Sondermatte jederzeit möglich.

OBERFLÄCHE

Unsere Produkte sind erhältlich in feuerverzinkter Ausführung oder pulverbeschichtet in den Standardfarben Grün RAL 6005, Anthrazit RAL 7016. Andere RAL-Farben auf Anfrage.

INSTALLATION

Die Installation kann als Pfosten-Pfosten-Montage mit von TKA gelieferten Pfostensystemen erfolgen.

SICHERHEIT

In Abhängigkeit vom gewünschten Sicherheitsbedarf empfehlen wir die Typen: O-Pfosten (mit Stanzklemmteilen) oder S-Pfosten (mit Flacheisen). Für Projekte mit höherem Sicherheitsanspruch bieten wir als Sonderproduktion abgewinkelte Matten oder Matten mit angespitzten Überständen an. Gerne unterbreiten wir Ihnen projektbezogene Angebote.

GRÖSSENBEISPIEL

