


# STEINMAUER



# STEINMAUER

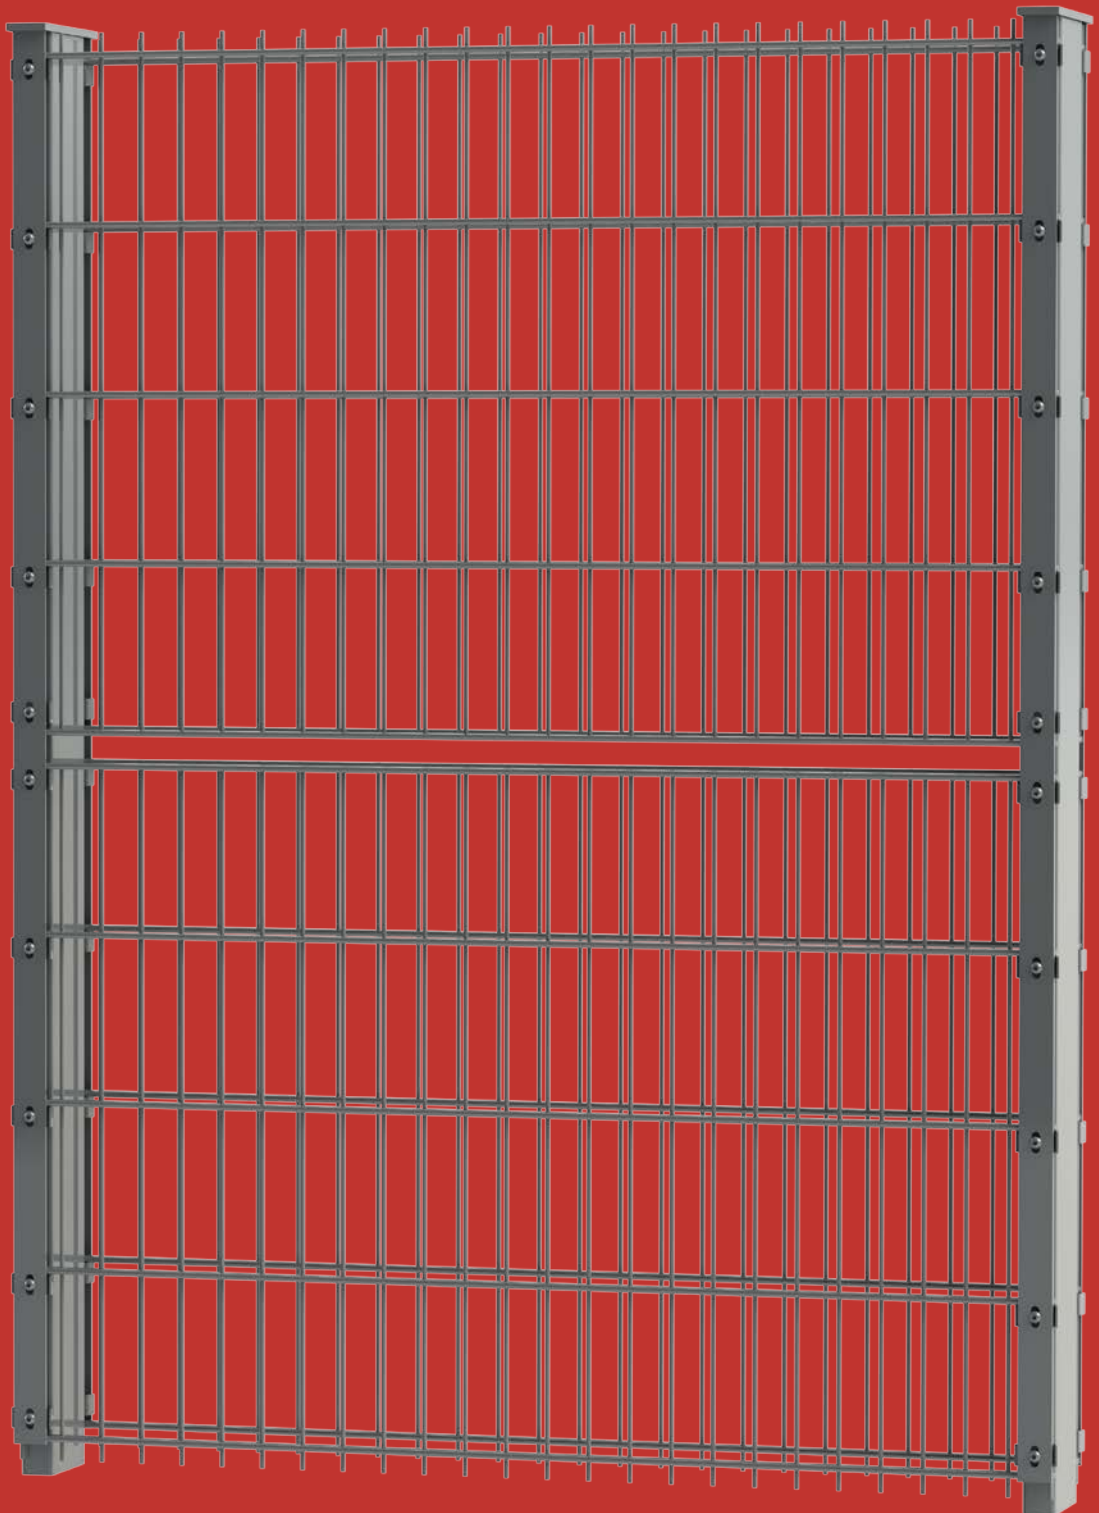

Mit dem Steinmauersystem aus dem Hause T&K.A bieten wir eine hochwertige und günstige Lösung für Ihren Garten.

Für Geländeeinfriedungen sowie als dekorative Elemente und Sichtschutz mit harmonischer Integration in das Landschaftsbild bietet das System eine einfache, schnelle und somit zeitsparende Montage bei hoher Stabilität und Flexibilität. Das Befüllen mit verschiedenen Steinsorten ist

ohne Probleme möglich und bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Das Steinmauersystem ist in den Höhen 630 bis 2030 mm und den Tiefen 120 mm oder 200 mm lieferbar. Bei der Montage werden die Pfosten einfach nach bauseits festgelegten statischen Erfordernissen einbetoniert. Das Steinmauersystem ist feuerverzinkt, statisch geprüft und durch die eingesetzte Doppelstabmatte 8/6/8 und den ausgeprägten Profilstabpfosten extrem robust.

**ACHTUNG: DAS T&K.A-STEINMAUERSYSTEM IST NICHT GEEIGNET ZUR AUFNAHME VON ERDDRUCKKRÄFTEN!**

## AUSFÜHRUNG STEINMAUERPFOSTEN

Rechteckrohr 120/40/3 mm oder 200/40/3 mm feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Metallhalter alle 200 mm mittels Blindniete befestigt, 40/5 mm Flacheisenbefestigung inkl. Schrauben M8 x 40 V2A und pro Pfosten 4 Stück/ 8 Stück (höhenabhängig) Einweg-Sicherheitschrauben (verhindern das ungewollte Lösen der Doppelstabmatten), zur Stabilisierung Haken für Querverbindung.

Um die Montagefreundlichkeit zu gewährleisten, liefern wir ab einer Steinmauerhöhe von 1630 mm die Matten 2-teilig. Z.Bs. 1630 mm Steinmauerhöhe = 2 x 830 mm Doppelstabmatte je Seite (siehe Zeichnung)

<b>PFOSTEN</b>	Rechteckrohr 120/40/3 mm (Alu-Kappe) oder 200/40/3 mm (Stahl-Kappe) (Mauertiefe T = 120 mm oder 200 mm), Metallhalter alle 200 mm Flachleiste 40/5 mm
<b>KORB</b>	Doppelstab-Gittermatte 8/6/8 (Maschenweite 50 x 200 mm)
<b>KORROSIONSSCHUTZ</b>	feuerverzinkt* nach DIN EN ISO 1461

## T&K.A STEINMAUER

Mattenlänge ca. 2510 mm, Bodeneinstand ca. 800 mm

MAUERHÖHE mm	PFOSTENLÄNGE mm	GEWICHT kg PFOSTEN 120 mm	GEWICHT kg PFOSTEN 200 mm	MATTENHÖHE* JE SEITE	METALLHAKEN ZUR GITTERSICHERUNG
630	1400	13,91	19,59	1 x 630 mm	6
830	1600	16,21	22,69	1 x 830 mm	6
1030	1800	18,54	25,84	1 x 1030 mm	12
1230	2000	21,54	29,64	1 x 1230 mm	12
1430	2200	23,67	32,58	1 x 1430 mm	18
1630* (Lichte Höhe + ca. 100 mm)	2400	25,72	35,44	2 x 830 mm	18
1830* (Lichte Höhe + ca. 100 mm)	2600	28,06	38,58	1 x 830 mm 1 x 1030 mm	24
2030* (Lichte Höhe + ca. 100 mm)	2800	30,40	41,72	2 x 1030 mm	24



**Tillmann & Köckmann  
GmbH & Co. KG**

Specksloh 6  
59757 Arnsberg  
Deutschland

Tel.: +49 29 32 / 89 48 6 - 10  
Fax: +49 29 32 / 89 48 6 - 29

E-Mail: info@tka-metall.de  
Internet: www.tka-metall.de



\*Einzelmattebefestigung als Sonderproduktion möglich - dann ist die Lichte Höhe identisch mit der Mauerhöhe.



## STEINMAUERABDECKUNG

Für alle Höhen empfehlen wir die Installation unserer Steinmauerabdeckung, die unerlaubtes Entfernen von Steinen verhindert.